




Dé partner voor industriële weeg- en meettechniek




Loss-in-weight

Bij een loss-in-weight installatie wordt op intermitterende wijze een weegvat beladen. De gewichtsinhoud van het vat wordt gewogen en de snelheid waarmee het materiaal wordt uitgedragen volgt uit de gewichtsvermindering per tijdseenheid. De flow wordt constant gehouden door aansturing van de frequentieregelaar op de motor van het uitdraagelement.

Het loss-in-weight systeem wordt meestal toegepast op plaatsen waar de productstroom constant moet worden gehouden en/of moet worden aangepast aan een andere meetwaarde.

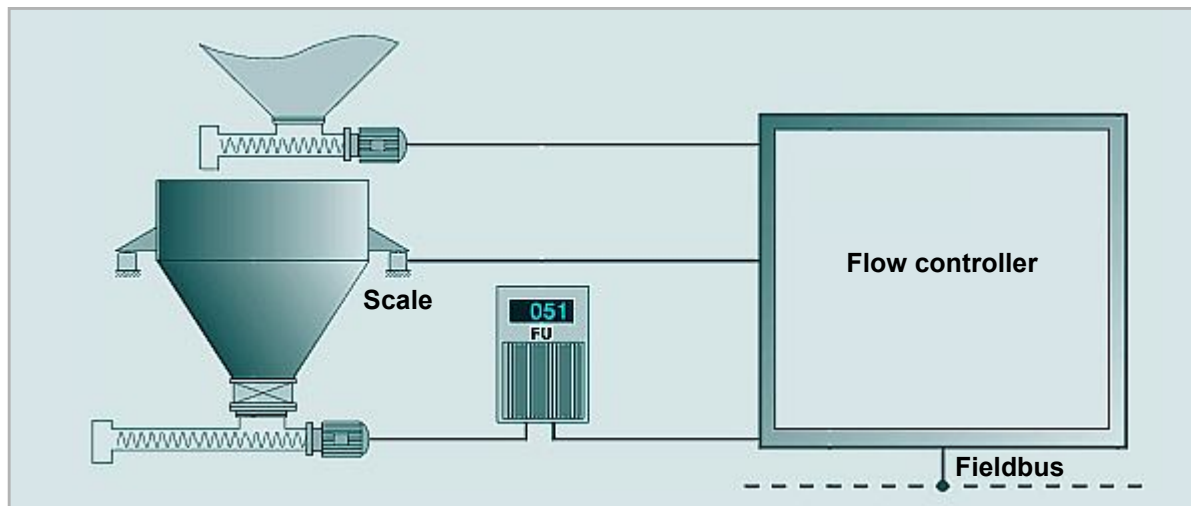

Loss-in-weight



Loss-in-weight



Flow controller



Flow controller

Dosco Sales & Engineering B.V.
Oostergracht 28
3763 LZ Soest, The Netherlands
T: +31 (0)35 6012734
F: +31 (0)35 6023206
E: info@dosco.nl